

GS PRO RA 25S4 1150X525

EASY TO MOVE



LIFTER GS PRO, SPECIAL AND 3000 KG

The GS PRO pallet truck is equipped as a standard with an entry and exit roller and a more ergonomic handle than the GS Basic. Available with weight capacity of up to 3000kg.




MAXIMUM PRESSURE VALVE

When the maximum load capacity is exceeded, oil pressure exceeds its maximum limit and the valve automatically locks the forks. Thus possible structural damage is avoided.



VARNISHING

Following an appropriate conditioning operation the frame is varnished with polyester powder at a temperature of 250° to guarantee maximum resistance to wear and atmospheric agents.

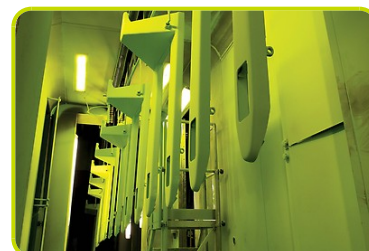

Description

1.1 Fabricante			LIFTER
1.3 Grupo tracción			Manual
1.4 Conducción			Acompañante
1.5 Capacidad carga	Q	Kg	2500
1.6 Centro gravedad	c	mm	600
1.8 Distancia de la carga	x	mm	932
1.9 Distancia entre ejes	y	mm	1192

Weights

2.1 Peso a vuoto		Kg	63
2.2 Carga sobre ejes con carga, atras		Kg	1796
2.2 Carga sobre ejes con carga, delante		Kg	767
2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante		Kg	42
2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras		Kg	21

Tyres/Chassis

3.1 Tyres: front wheels			POLY.I./ NYLON
3.1 Ruedas traseras			NYLON
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro		mm	200
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha		mm	55
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro		mm	82
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha		mm	60
3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz)		nr	4
3.5 Rear balancing axle			No
3.6 Vía delantera	b10	mm	155
3.7 Vía trasera	b11	mm	375

Dimensions

4.4 Elevación	h3	mm	115
4.9 Altura del timón max	h14	mm	1160
4.15 Altura horquillas bajadas	h13	mm	85
4.19 Longitud total	l1	mm	1550
4.20 Longitud de timón a horquillas	l2	mm	400
4.21 Ancho total	b1	mm	525
4.22 Dimensiones horquillas	s	mm	55
4.22 Dimensiones horquillas	e	mm	150
4.22 Dimensiones horquillas	l	mm	1150
4.25 Ancho horquillas	b5	mm	525
4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes	m2	mm	30
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast	mm	1835
4.35 Radio de giro	Wa	mm	1367

Performances

5.2 Velocidad de elevación con carga	strokes	13
5.2 Velocidad de elevación sin carga	strokes	13

*Available accessories: tandem rollers, polyurethane rollers (as a standard on Premium), rubber guide wheels, manual control brake

